



ALLARME SOTTOPAVIMENTO

Posa in opera sensori antintrusione sottopavimento

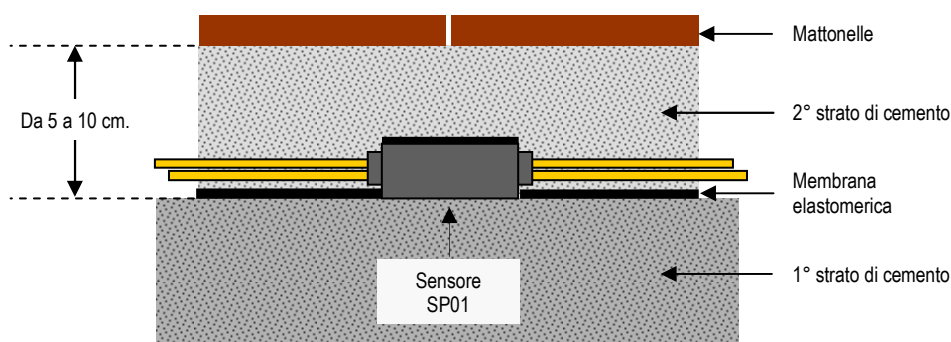


Determinazione del numero dei sensori necessario per la protezione desiderata

E' importante stabilire se il sistema di rilevazione deve segnalare una persona che compie un rapido attraversamento dell'area sensorizzata (caso A) oppure se deve segnalare una persona che permane alcuni istanti sull'area sensorizzata (caso B).

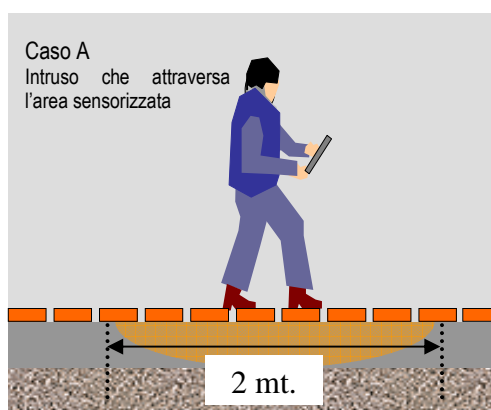

Nel caso A, l'area sensorizzata deve essere pari alla larghezza del passaggio e con un'ampiezza minima consigliata di mt. 2

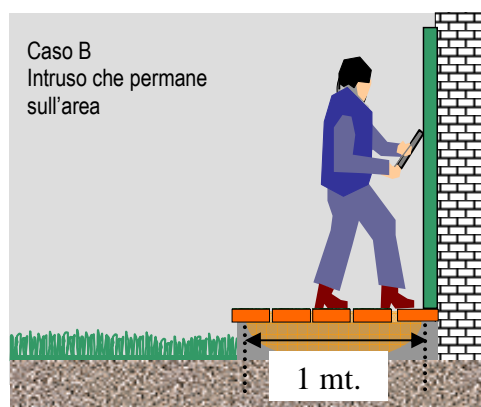

Nel caso B, l'area sensorizzata può essere larga quanto l'infisso e ampia minimo mt. 1



**SISTEMA DI RILEVAZIONE PERIMETRALE
ESTERNO PER PAVIMENTAZIONI**